
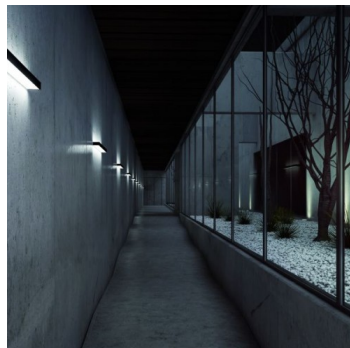


IZAR II I2.L2.1200.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo v kombinaci s akrylátovým sklem bílým (.92), černým (.93) nebo nerezí (.83)

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK 20 | LED | CRI >90 | Weight | | |
|----|------|------------------------|--------------------------|------|----|----|--------|-------|-----|---------|--------|---|------|
| 42 | 4000 | 5932 | 5283 | 1200 | 80 | 40 | M | - | P* | Q* | - | - | 2600 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 42 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5932 lm

Světelný tok svítidla: 5283 lm

A: 1200 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2600 g

Lucis I2.L2.1200.X IZAR II LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I2.L2.1200.X IZAR II LED
Lamps: 1 x LED G6

