CHARON S43.L4.T15.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte
Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech
Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.



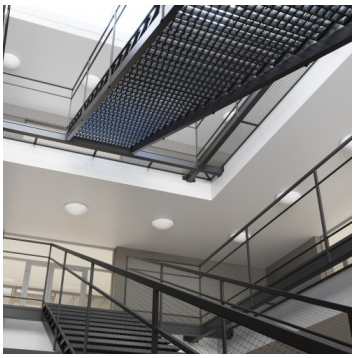

CE | F | IP 20 | LED | CRI >90

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
32	4000	5214	3543	500	430	145	M	O*	P*	Q*	–	–	5700

Spannung: 230V
IK Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 32 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 5214 lm
Luminaire luminous flux: 3543 lm
A: 500 mm
B: 430 mm
C: 145 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Nicht Verfügbar
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Gewicht: 5700 g
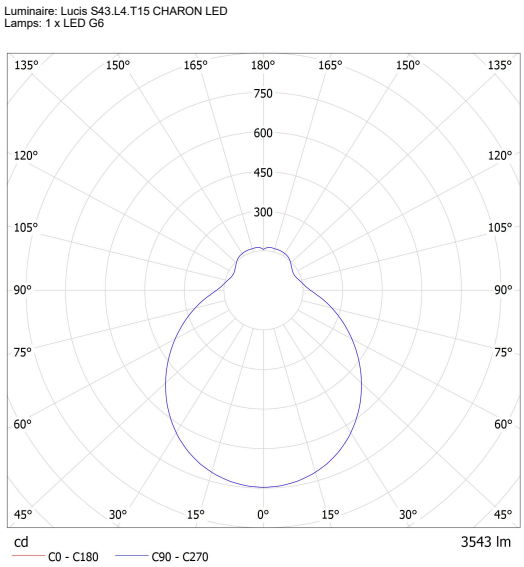
Lucis S43.L4.T15 CHARON LED / LDC (Polar)