DAPHNE ZL ZL3.L1.D551.31Y

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77)
Federung: Seilaufhängung mit weißem Kabel

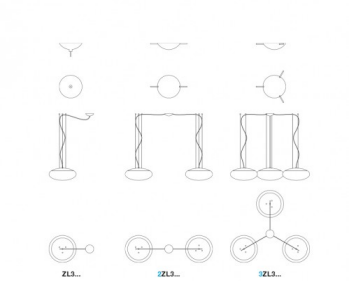



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2						
37,1	3000	5628	4247	550	245	2000	max. 1000	M	–	P*	Q*	–	–	7700

Spannung: 230V
IK Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 37,1 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 5628 lm
Luminaire luminous flux: 4247 lm
A: 550 mm
B: 245 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Nicht Verfügbar
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Gewicht: 7700 g
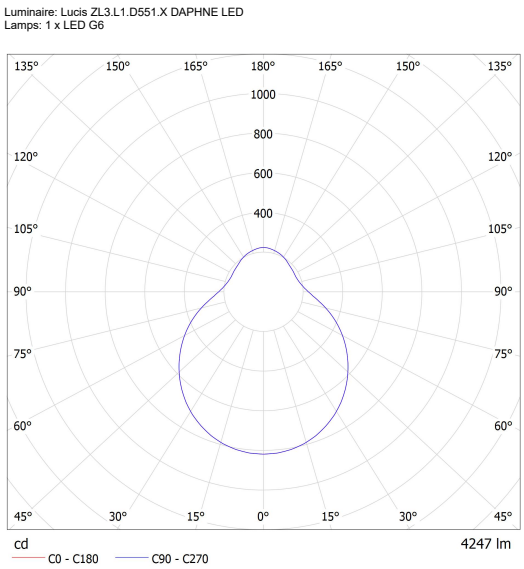
Lucis ZL3.L1.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)