




DAPHNE S24.L2.D350.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

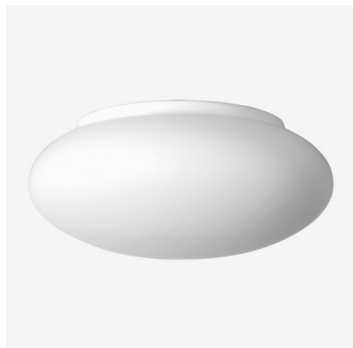

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight
16	4000	2607	2052	350	150	20	240	M	-	-	Q*	-	2600

Lucis S24.L2.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 16 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2607 lm

**Luminaire luminous flux:** 2052 lm

**A:** 350 mm

**B:** 150 mm

**C:** 20 mm

**D:** 240 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 2600 g

Luminaire: Lucis S24.L2.D350 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

