




DAPHNE S43.L2.D550.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

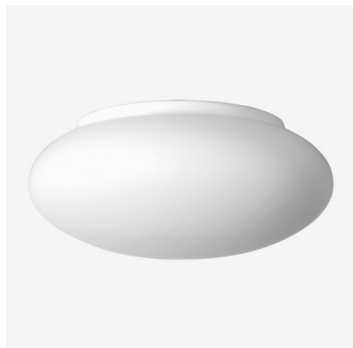

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
37,1	4000	6083	4658	550	205	20	430	M	O*	P*	Q*	-	-	-	6500

Lucis S43.L2.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 37,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 6083 lm

**Světelný tok svítidla:** 4658 lm

**A:** 550 mm

**B:** 205 mm

**C:** 20 mm

**D:** 430 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 6500 g

Luminaire: Lucis S43.L2.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

