Technický list

DAPHNE IP44 PS13.L2.D450.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo
Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2						
32	4000	5214	3911	450	175	13	350	M	O*	P*	Q*	–	–	5200

Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI: >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 32 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 5214 lm
Světelný tok svítidla: 3911 lm
A: 450 mm
B: 175 mm
C: 13 mm
D: 350 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Nedostupné
Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné
Hmotnost: 5200 g
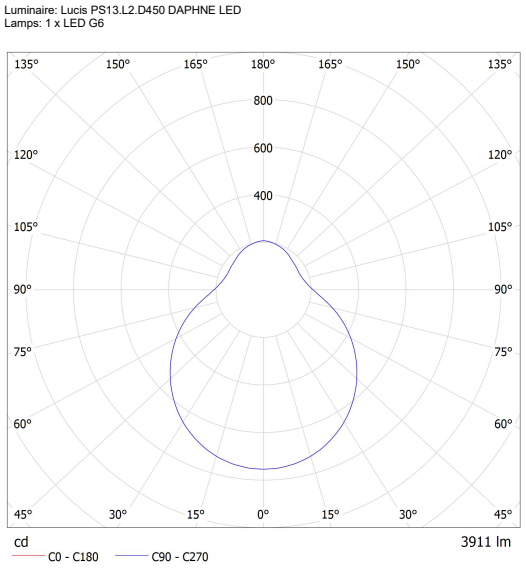
Lucis PS13.L2.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)