



IZAR B MAX ZL4.IB.L1.1500M.91Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** lankový s transparentním kabelem

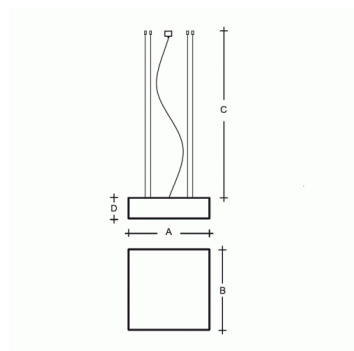

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
338	3000	47350	39774	1500	1500	2000	180	M	-	-	Q*	-	-	89000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 338 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 47350 lm

**Světelný tok svítidla:** 39774 lm

**A:** 1500 mm

**B:** 1500 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 180 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 89000 g

Lucis ZL4.IB.L1.1500M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IB.L1.1500M.X IZAR B MAX LED  
Lamps: 1 x LED 282989

