



IZAR B MAX IB.L2.1250M.91Y

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

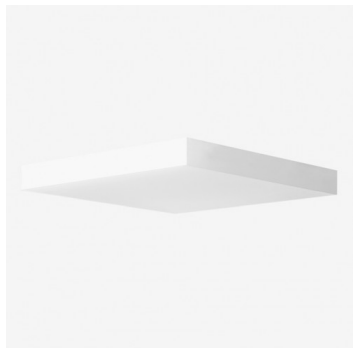

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Emergency	Weight
218	4000	29 136	25 120	1250	180	-	M	N*	-	-	Q*	-	49700

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 218 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 29 136 lm

Světelný tok svítidla: 25 120 lm

A: 1250 mm

C: 180 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 49700 g

Lucis IB.L2.1250M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L2.1250M.X IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 282990

