IZAR III I3.L3.1200.XY

Nástěnné interiérové svítidlo, neoslňující rovnoměrné vyzařování, akrylátové sklo, ostatní části z kovu

Watt	K	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DALI 2			
20.2	3000	2572	127.3	1200	80	40	M	P	Q	2500 g

Typ: Nástěnné
Stínítko: Akrylátové sklo
Kovové části: Lakovaná ocel
Umístění driveru: přímo ve svítidle

	Materiály a lakování	Doplňkové funkce
I3.L3.1200.XY	**X** **92** – Akrylglas bílá neprůsvitná, Akrylglas bílá neprůsvitná **93** – Akrylglas černá neprůsvitná, Akrylglas černá neprůsvitná	**Y** **M** – DALI2 **P** – Nouzový modul **Q** – Bluetooth

* dostupnost kombinace funkcí na poptávku

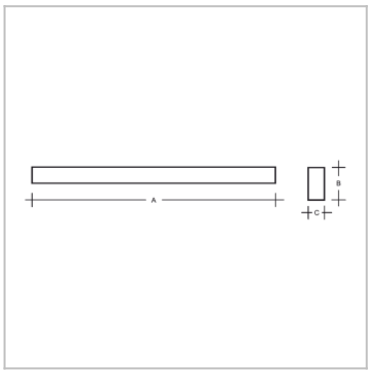

Technické parametry

Jmenovité napájecí napětí: AC 230 V 50 Hz
Příkon svítidla: 20.2 W
Prohlášení o shodě CE
Použití pouze v interiéru
Způsobilé k přímé montáži na normálně hořlavé povrchy
LED svítidlo s elektronickým driverem
Svítidlo obsahuje světelný zdroj zařazený do energetické třídy D
Náhradní teplota chromatičnosti LED zdroje : 3000 K
Barevné podání CRI > 90
MacAdamova elipsa: 3
Svítidlo - Flicker FREE
Měrný výkon svítidla > 127.3 lm/W
Připojovací svorkovnice - průřez vodičů do 2,5 mm^2
Stupeň krytí: IP40
Stupeň mechanické odolnosti: IK06
Hmotnost svítidla: 2500 g
Životnostní ukazatele stárnutí LED (t = 25° C), LB FAKTOR:
L80B10: 102000 hod.
L80B50: 102000 hod.

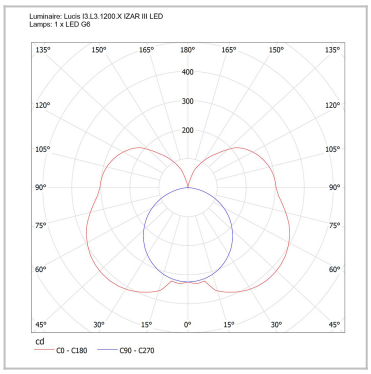

Počet svítidel na jistič (ks)

	B10	B16	C10	C16
ON/OFF	37 ks	59 ks	37 ks	59 ks
DALI	18 ks	28 ks	30 ks	46 ks

Náběhový proud

	$I_{max.}$	t
ON/OFF	24 A	120 µs
DALI2	13.6 A	304 µs

Fotometrická data
Data pro software DIALux jsou ke stažení na stránkách lucis.eu.

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu