


SEMILUNA ZT.L2.S150.XY

Závěsné interiérové svítidlo, neoslňující rovnoměrné vyzařování, ručně foukané skleněné stínidlo - triplex opál mat, lakovaný tyčový závěs, ostatní části z kovu

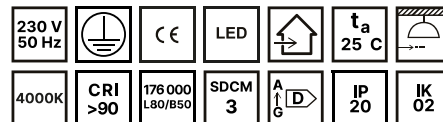

Watt	K	lm	lm/W	A (mm)	C (mm)	DALI 2	P	Q	R	1700 g
6.2	4000	522	84	150	1000	M	P	Q	R	1700 g

Typ: Závěsné

Stínítko: Ručně foukané skleněné stínidlo - triplex opál mat

Kovové části: Lakovaná ocel

Závěs: lakovaný tyčový závěs

Délka závěsu: min. 300 mm, max. (-) mm, standard 1000 mm

Umístění driveru: ve stropní krytce

Materiály a lakování

Doplňkové funkce

ZT.L2.S150.XY



X

- 60** - RAL 9016 mat, bílá mat
- 61** - RAL 9005 mat, černá matná
- 73** - RAL Bronze mat, RAL Bronz mat

Y

- M** - DALI2
- P** - Nouzový modul
- Q** - Bluetooth
- R** - Lištový systém

* dostupnost kombinace funkcí na požádání

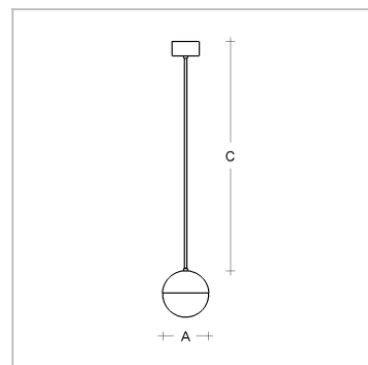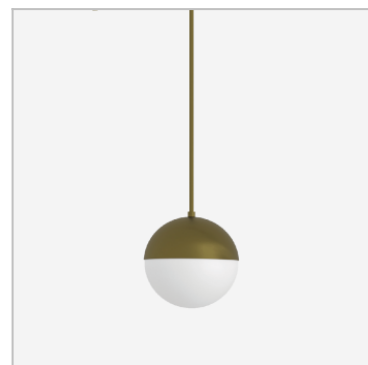

Technické parametry

Jmenovité napájecí napětí: AC 230 V 50 Hz

Příkon svítidla: 6.2 W

Prohlášení o shodě CE

Použití pouze v interiéru

Způsobilé k přímé montáži na normálně hořlavé povrchy

LED svítidlo s elektronickým driverem

Svítidlo obsahuje světelný zdroj zařazený do energetické třídy D

Náhradní teplota chromatičnosti LED zdroje : 4000 K

Barevné podání CRI > 90

MacAdamova elipsa: 3

Svítidlo - Flicker FREE

Měrný výkon svítidla > 84 lm/W

Připojovací svorkovnice - průřez vodičů do 2,5 mm²

Stupeň krytí: IP20


Stupeň mechanické odolnosti: IK02

Hmotnost svítidla: 1700 g

Životnostní ukazatele stárnutí LED (t = 25° C), LB FAKTOR:

L80B10: 176000 hod.

L80B50: 150000 hod.

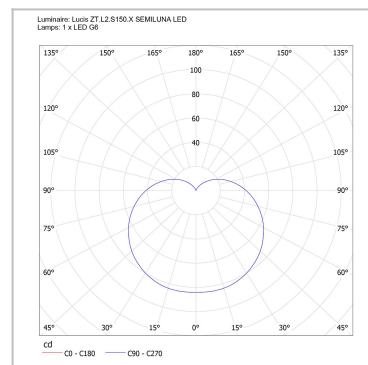

Počet svítidel na jistič (ks)

	B10	B16	C10	C16
ON/OFF	117 ks	188 ks	117 ks	188 ks
DALI	275 ks	275 ks	275 ks	275 ks

Náběhový proud

	I _{max}	t
ON/OFF	3 A	60 μs
DALI2	9 A	34 μs

Fotometrická data
Data pro software DIALux jsou ke stažení na stránkách lucis.eu.

