lucis.
interior lighting

Technický list

ZED ZK2.L1.ZA.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 mat, RAL 9005 mat

Závěs: bílý nebo černý kabel

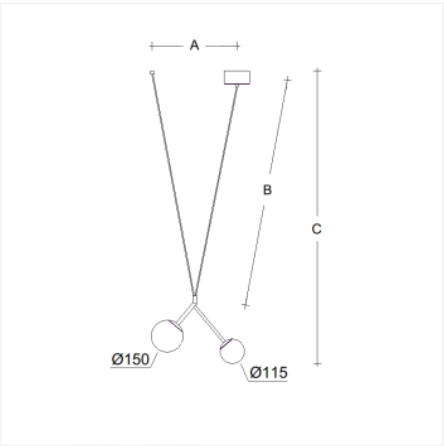

A(mm)	B(mm)	C(mm)	DALI 2		(g)
400	955	1320	M	Q*	2000

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 150000 hodin

CRI >90

Watt: 10.1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 1132 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2000 g