
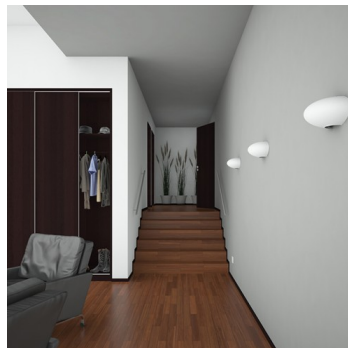
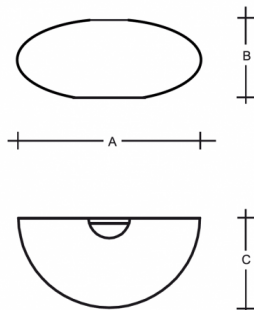


ASTERION S5.L1.A550.0W.Y

Type: luminaire mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc

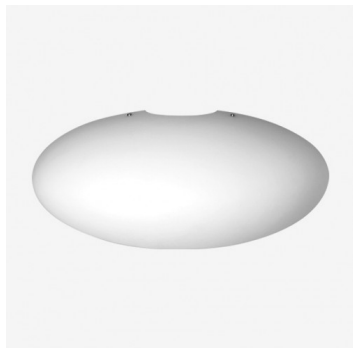

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
23,2	3000	3006	2250	550	230	275	M	O*	P*	Q*	-	-	-	4100

Lucis S5.L1.A550.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 23,2 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3006 lm

Luminaire luminous flux: 2250 lm

A: 550 mm

B: 230 mm

C: 275 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4100 g

Luminaire: Lucis S5.L1.A550.0W ASTERION LED
Lamps: 1 x LED G6

