

## POLARIS S BS24.11.350.XY



**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

**Farbe:** RAL9016 (41); RAL9005 (45); RAL Kupfer (72); RAL Bronze (73); RAL Messing (74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.

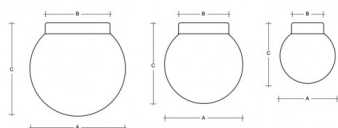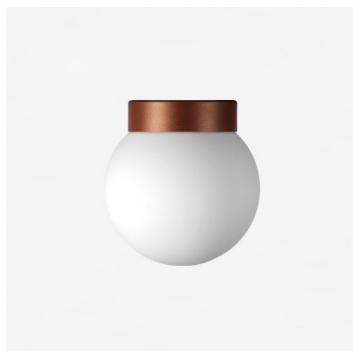

		A	B	C			
E27	1x150(116)W	350	240	345	0*	–	3300

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Fassung:** E27

**Leuchtmittel:** 1x150(116)W

**A:** 350 mm

**B:** 240 mm

**C:** 345 mm

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 3300 g

Lucis BS24.11.350.X POLARIS S / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.11.350.X POLARIS S  
Lamps: 1 x Osram 150W

