






**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61)

**Závěs:** bílý nebo černý kabel

Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkarton (D)

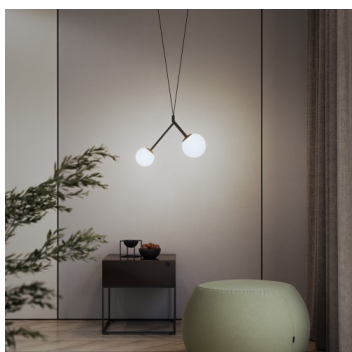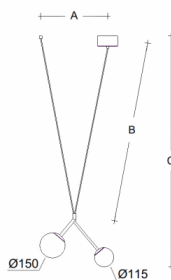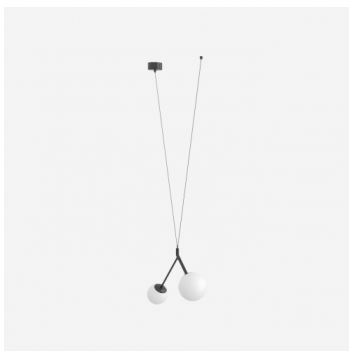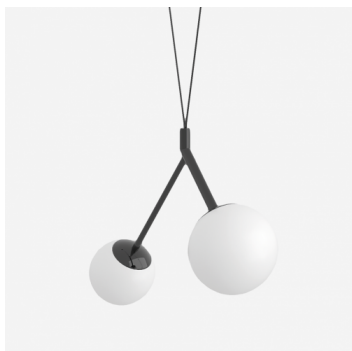

		A	B	C			
☰	⚡				🚶	📄	👤
G9	1x33W + 1x48W	400	955	1320	-	-	1600

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Patice:** G9

**Světelný zdroj:** 1x33W + 1x48W

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1320 mm

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1600 g