
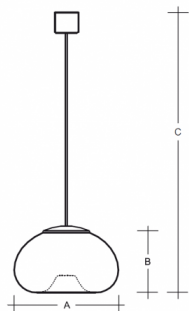


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: transparentní kabel

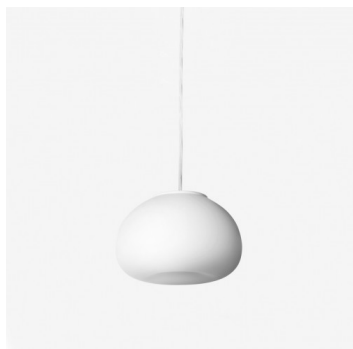

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	SC	PHASE CUT	Weight	
4	3000	352	282	150	82	2000	-	-	-	-	-	R*	S*	900

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 352 lm

Světelný tok svítidla: 282 lm

A: 150 mm

B: 82 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Fázové stmívání: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 900 g

Lucis ZK1.L1.P150 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.P150 PIA LED
Lamps: 1 x LED 4027

