




IZAR R MAX ZL4.IR.L2.700M.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent

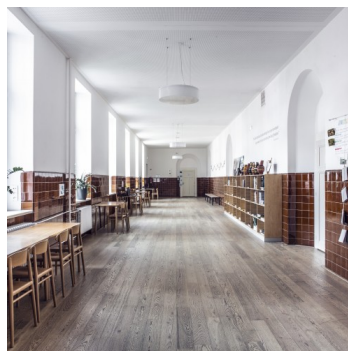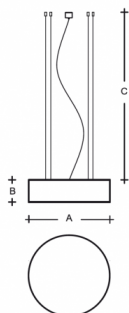

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	Q*	Bluetooth	Emergency	Weight
86	4000	12410	10800	700	180	2000	M	-	-	Q*	-	13000

Lucis ZL4.IR.L2.700M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 86 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 12410 lm

Luminaire luminous flux: 10800 lm

A: 700 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 13000 g

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L2.700M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

